




xLUMINATIONS
www.xLUM.eu

Digital Citylight

2 m²

Werbeträger für den urbanen Bereich
mit LED-Leinwand hinter Schutzglas

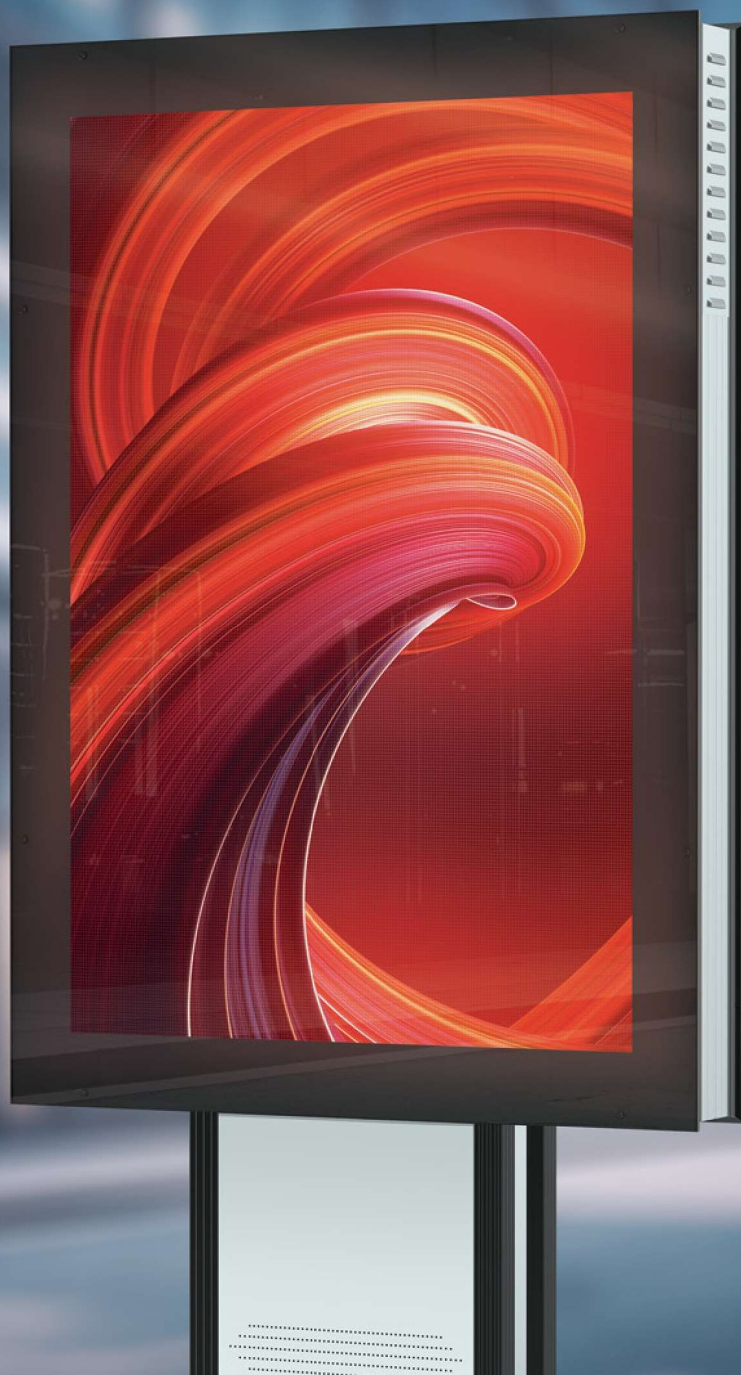

Digital Citylights

Werbeträger für den urbanen Bereich mit LED-Leinwand hinter Schutzglas

Fertige Lösungen für die Anzeige von Werbung und Videoinhalten auf der Straße und in Innenräumen. Das Citylight kann einseitig, zweiseitig oder an der Wand montiert sein.

Fertigungszeit ist ca. 45-60 Arbeitstage + Anlieferung nach Wien
Die Abmessungen und Aufbau kann speziell angepasst werden.

Aufstellungsarten



Fundament
Standard-Ausführung mit verschiedenen Fusstypen

Wandmontage
ohne Hindernisse in stark frequentierten Bereichen

Built-in
als Teil des Innenraums und Design Konzepten

Wartestellen
angepasst an alle vorhandenen Baeuelemente

Ausstattungen

Digital Citylights können mit verschiedenen Werbemitteln ausgestattet werden:



statisches Poster Statics
1 poster


Scroller
bis 6 Posters

Scroller mit Backlight
bis 6 Posters

LED display

LCD display


Merkmale

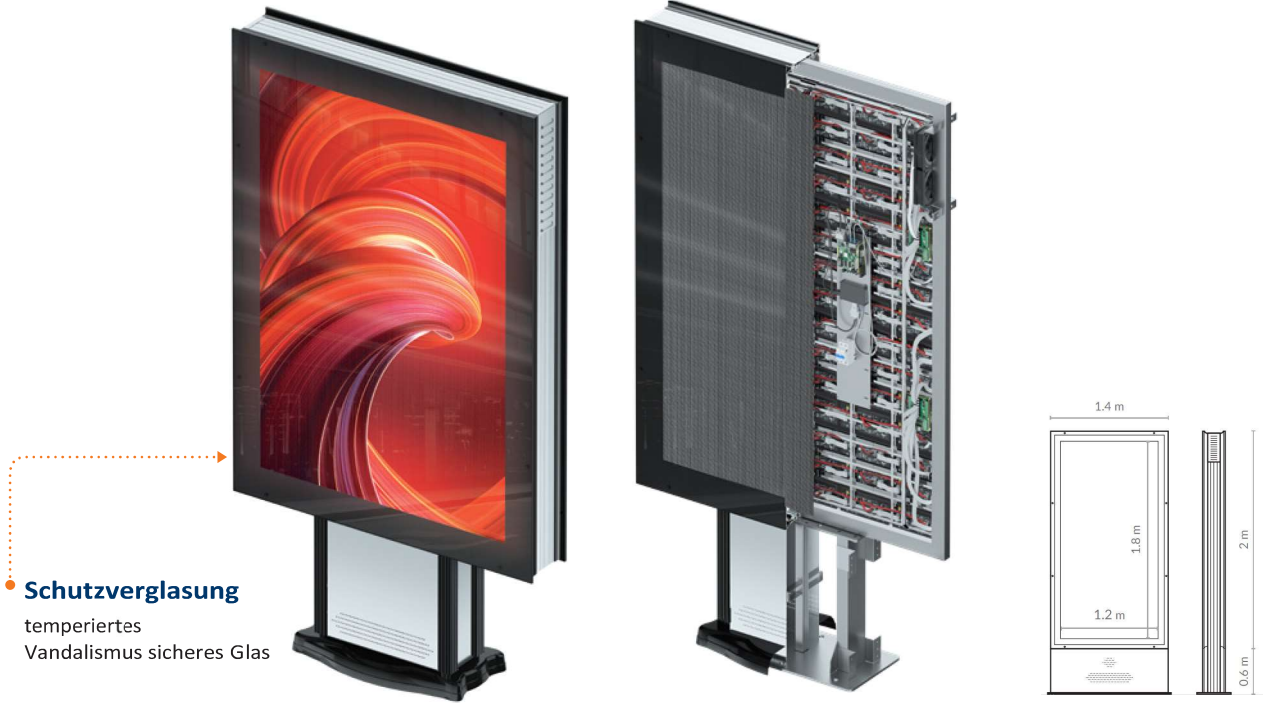

• **Schutzverglasung**
temperiertes
Vandalismus sicheres Glas



• **Gasdämpfer**

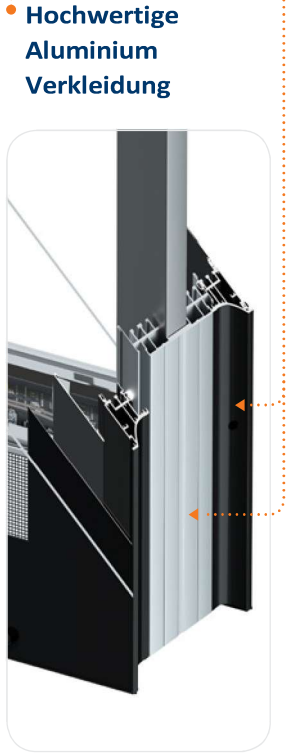

• **Ventilation des Innenbereiches**




• **Umlaufende Rahmen**

• **Robuste Metall Struktur**

• **Hochwertige Aluminium Verkleidung**

Design Optionen

3 Ausführungen sind verfügbar



Lux

Business

Hitech

Standfuß

Die Standardhöhe ist 600 mm kann aber nach Anfrage geändert werden.



Standard

Pylon

Rund

unter 0 Ebene →

Rahmen

Der Stahlrahmen bietet eine hohe Steifigkeit und kann hohen Windlasten widerstehen.



Multi-Component Profil System

Einzigartige Entwicklung von vier Profilen mit Schutz der gehärteten Aluminiumlegierung 6063 (AD31) gegen Staub und Feuchtigkeit gemäß IP54-Standard mit hoher Korrosionsbeständigkeit.





Ventilation

Mit den Belüftungsöffnungen wird sichergestellt, dass die Luft umgewälzt wird, um das erforderliche Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau innerhalb der Struktur aufrechtzuerhalten.

Endventilatoren entsorgen aktiv die von der LED-Anzeige erzeugte Wärme

213 RAL FARBEN

Das Polymerpulver Verfahren ermöglicht Abschluss- und Frontelemente in Farben nach Kundenwunsch.



Für die LED displays verwenden wir qualitativ hochwertige Produkte & Komponenten

- NationStar LEDs with gold conductor
- NovaStar screen management system with remote screen management capability
- Macroblock MBI5124 power drivers with 1920 Hz update rate
- Delta CE power supply units DPS-300AB-76 B CE with spare capacity of 25% and ventilation sensor

**digitale
Werbung**

